

RPF-Werknorm RPF-Works standard Norm/standard: RPF 120	Distanzbuchsen/-muffen Spacer bushes/-sockets	
--	---	--

Beschreibung Artikeltext:
Description Article declaration:

RPF120 - 9Mn28K - DaxDixH mm - blank/plain

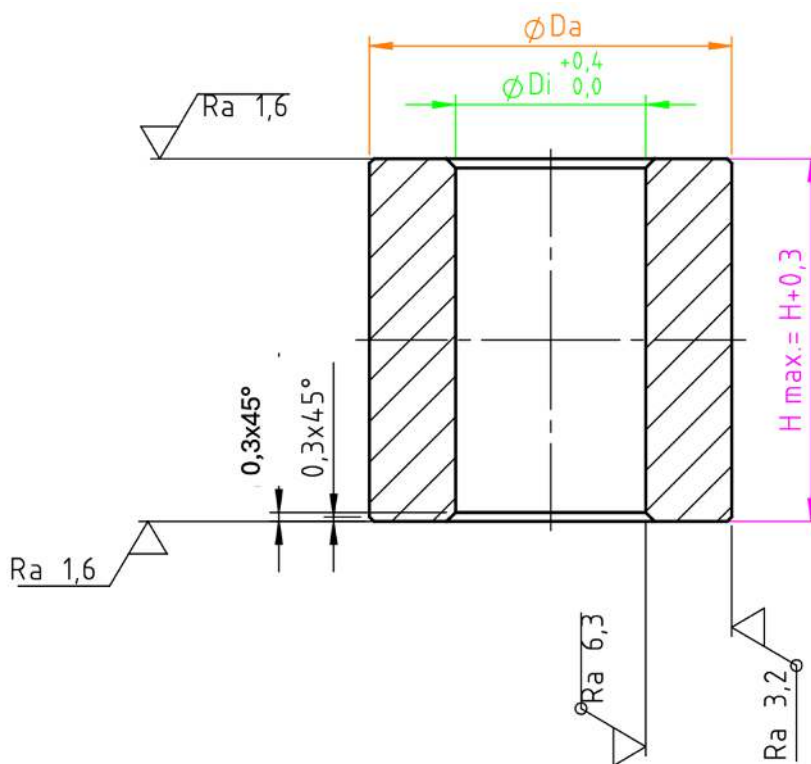

RPF-Werknorm
RPF - Works standard

Werkstoff
Material

Abmessungen
Dimensions

Oberflächenbehandlung
Surface treatment

Das Maß "Di" kann sowohl einen Innendurchmesser als auch ein metrisches Innengewinde angeben.
The dimension "Di" can indicate both an internal diameter and a metric internal thread.

Kanten gebrochen max. 0,3x45° Edges broken max. 0.3x45° 	Das Teil muss frei von Graten sein! Part must be free of burrs! <table><tr><td>Toleranzangabe/ General Tol.</td></tr><tr><td>DIN ISO 2768-mK</td></tr><tr><td>Form-Lagetoleranz / Form +position tol.</td></tr><tr><td>DIN ISO 1101</td></tr><tr><td>Oberflächen nach / Surfaces accord. to</td></tr><tr><td>DIN ISO 1302</td></tr></table> Kanten ISO 13715 	Toleranzangabe/ General Tol.	DIN ISO 2768-mK	Form-Lagetoleranz / Form +position tol.	DIN ISO 1101	Oberflächen nach / Surfaces accord. to	DIN ISO 1302
Toleranzangabe/ General Tol.							
DIN ISO 2768-mK							
Form-Lagetoleranz / Form +position tol.							
DIN ISO 1101							
Oberflächen nach / Surfaces accord. to							
DIN ISO 1302							

Werkstoffe / Material:
Stahl / Steel
Edelstahl / Stainless Steel
Aluminium / Aluminium
Sonderwerkstoffe / Special Alloys

Oberflächen / Surface:
unbehandelt / plain
verzinkt / zinc plated
Zink Nickel / Zinc Nickel
Nach Anforderung / Your requirement

RPF-Werknorm RPF-Works standard Norm/standard: RPF 120	Distanzbuchsen/-muffen Spacer bushes/-sockets	
--	---	--

RPF-Werknorm <i>RPF-Works standard</i> Norm/standard: RPF 120	Distanzbuchsen/-muffen <i>Spacer bushes/-sockets</i>	
---	--	--

Qualitätsrichtlinien Quality guidelines

Nicht okay!!
Not okay!!

Kanten nicht in Ordnung. Kanten auf der innenliegenden Seite mit mehr als 0,3x45° gebrochen. Auflagefläche zu dünn.

Edges not in good condition. Edgest of the inside diameter brock with more than 0,3x45°. Contact surface too thin.



Okay!!
Okay!!

Kanten in Ordnung. Auflagefläche nicht zu dünn. Kanten gebrochen mit max. 0,3x45°.

Edges in good condition. Contact surface not too thin. Edges are broken max. 0.3*45°



RPF-Werknorm <i>RPF-Works standard</i> Norm/standard: RPF 120	Distanzbuchsen/-muffen <i>Spacer bushes/-sockets</i>	
---	--	--